

シーリングライトアンテナ (Type I)

屋内用

屋外用

基地局用

不感地対策用

特徴

- 偏波共用
- 小型・軽量
- 景観に調和
- 簡単に取り付け可能

用途

- 屋内・不感地対策
- WiMAX向け
- 移動アクセスポイント向け




Model No. FO-250D-1




指向性パターン

水平面内指向性

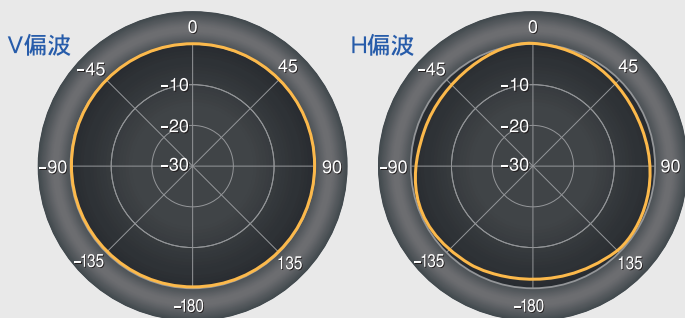

垂直面内指向性

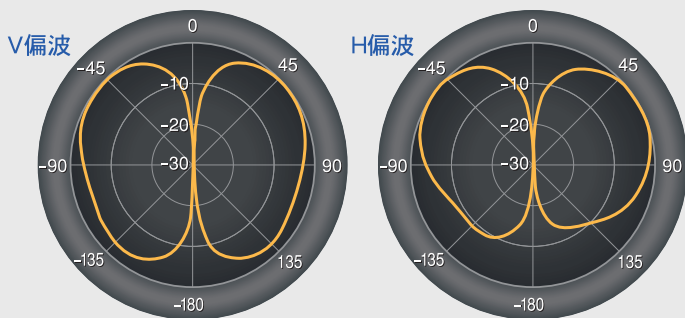

性能

電気的性能

周波数 (MHz)	2545-2625
VSWR	≤ 1.5
インピーダンス (Ω)	50
利得 (dBi)	2.5
偏波	垂直/水平
水平面内指向性	無指向性

機械的性能

コネクタ	N-J
質量 (kg)	0.3
寸法 (mm)	Φ 125×55

※商標登録出願中

DENGYO

日本電業工作株式会社
Nihon Dengyo Kosaku Co.,Ltd.

お問い合わせ

製品、サービス等について
E-mail:sales@den-gyo.com

お客様電話承り窓口 ☎ 0120-010-117
http://den-gyo.com

オート・イイナ