

3.4-5GHz帯平面アンテナ

3400~4100MHz
4500~5000MHz

GP00096


特徴

- 1. 広帯域**
➢ 3.4GHz~4.1GHz、
4.5GHz~5GHz帯周波数に対応
- 2. MIMO対応**
➢ 複数設置により4、8MIMOにも対応
- 3. 狭ビーム・低サイドローブ**
➢ 自エリア以外への干渉抑制
※金具により深チルト(70°)対応
- 4. MIMO対応**
➢ 複数設置により4、8MIMOにも対応

性能諸元


項 目	規 格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出力インピーダンス	公称50Ω
VSWR	2.0以下
偏波面	±45°偏波
利得	3400MHz~3520MHz : 12.0dBi 以上 3520MHz~3560MHz : 12.5dBi 以上 3560MHz~3600MHz : 12.5dBi 以上 3600MHz~3700MHz : 12.5dBi 以上 3700MHz~3800MHz : 13.0dBi 以上 3800MHz~4000MHz : 13.0dBi 以上 4000MHz~4100MHz : 13.5dBi 以上 4500MHz~5000MHz : 13.5dBi 以上
水平面内ビーム幅	3400~3600MHz:40°±5° 3600~4100MHz:35°±5° 4500~5000MHz:30°±5°
垂直面内ビーム幅	3400~3600MHz:40°±5° 3600~4100MHz:35°±5° 4500~5000MHz:30°±5°
耐電力	120W(1端子あたり)
入出力端子	N - J×2ポート
質量	600g以下
耐水性	屋外

概略図

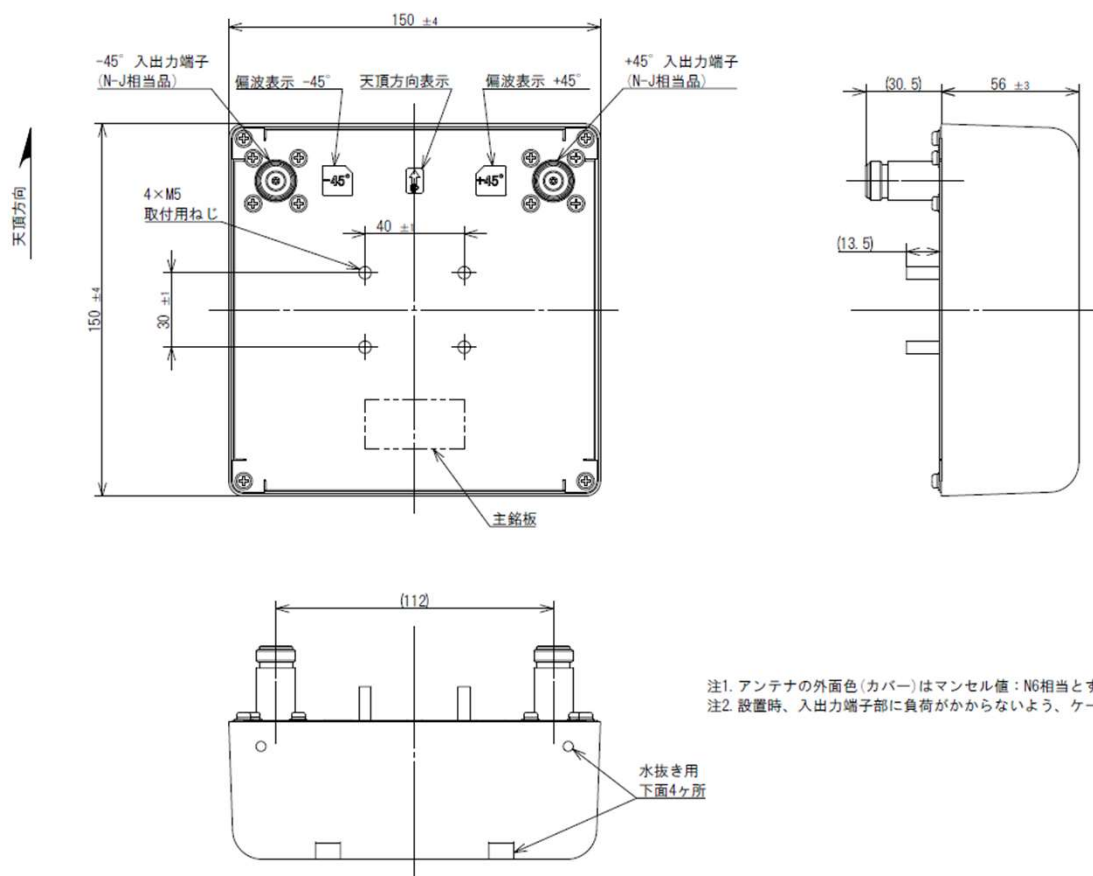

注1. アンテナの外面色(カバー)はマンセル値：N6相当とする
 注2. 設置時、入出力端子部に負荷がかからないよう、ケーブルは取付金具等に固定すること。

指向性パターン

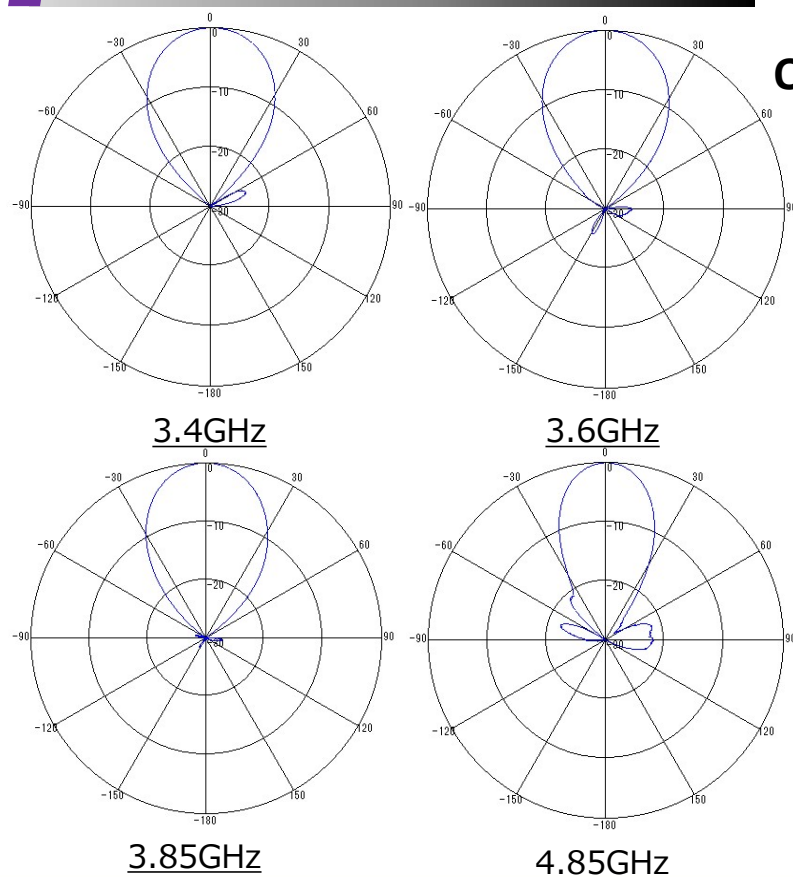

Q&A

Q 取付金具のカスタマイズは可能か？

A 2、4面金具、吊りボルトなど
 カスタマイズ可能です。
 詳しくはお問い合わせください。