

3.4-5GHz帯セクタアンテナ

3400~5000MHz



【1面取付時】

GS00274



【2面取付時】


特徴

- 1. 広帯域**
 > 3.4GHz~5GHz帯周波数に対応
- 2. MIMO対応**
 > 2MIMOに対応
 複数設置にて4MIMOにも対応
- 3. 小型**
 > 細径(φ76mm)・軽量化(2Kg)を実現

性能諸元

項目	規格
周波数帯域	3400~5000MHz
出入インピーダンス	公称50Ω
V.S.W,R	1.5以下
偏波面	±45°偏波(2TRx)
利得	3.5GHz帯：約15.0dBi
	3.7GHz帯：約15.0dBi
	4.5GHz帯：約16.0dBi
水平面内ビーム幅	3.5GHz帯：約70°
	3.7GHz帯：約70°
	4.5GHz帯：約70°
耐電力	50W(1端子あたり最大)
入出力端子	N - J
質量	約2kg
耐水性	屋外

概略図

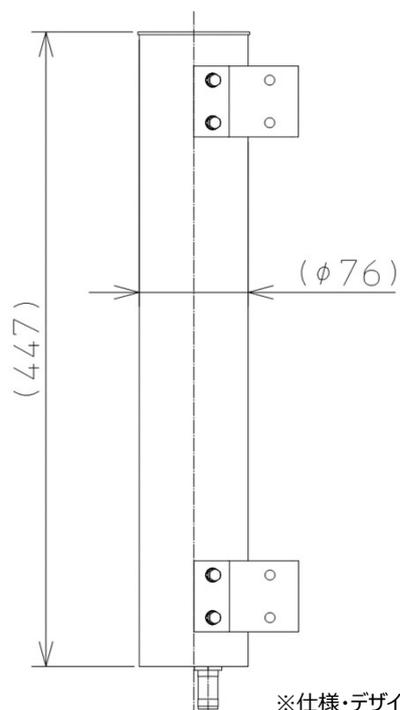


※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。


Q&A

- 取付金具の加工は可能か？
 A 2面金具、コンクリート柱取付など加工可能です。
 詳しくはお問い合わせください。


指向性パターン

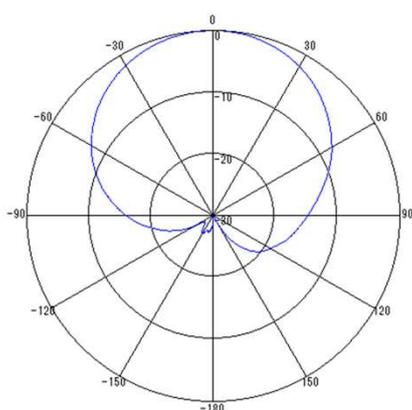


水平面内指向性(3.4GHz)

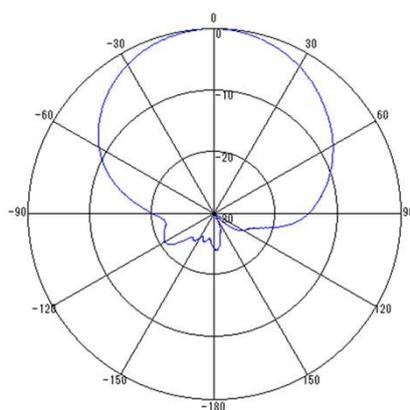


水平面内指向性(4.0GHz)

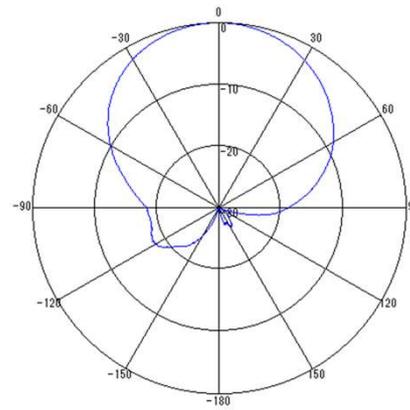


水平面内指向性(4.7GHz)

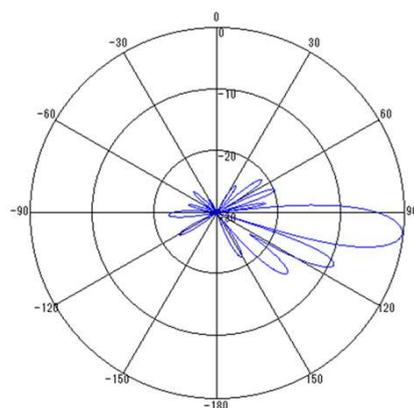

垂直面内指向性(3.4GHz)

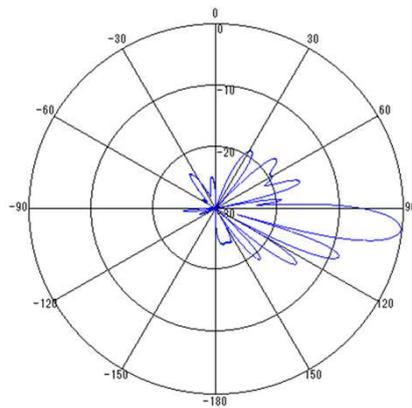

垂直面内指向性(4.0GHz)

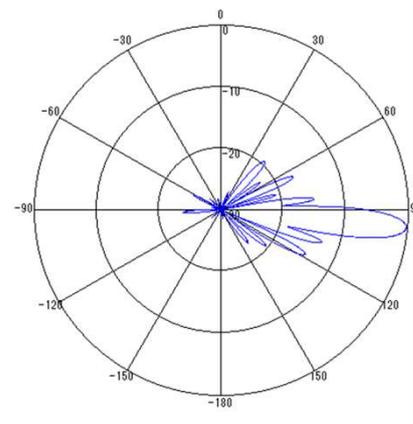

垂直面内指向性(4.7GHz)