

3.5/3.7/4.5GHz 帯垂直偏波無指向性アンテナ(10dBi)

3400~4100MHz
4500~5000MHz

GN00189



【8本取付時】

特徴

1. 広帯域

- 3.4GHz~4.1GHz、
4.5GHz~5GHz帯周波数に対応


2. MIMO対応

- 専用金具により2、4、8MIMOにも対応

性能諸元


項 目	規 格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出力インピーダンス	公称50Ω
V.S.W.R	2.0以下
偏波面	V偏波/1TRx
利得	約10.0dBi
水平面内ビーム幅	無指向性
チルト角	4°固定
耐電力	80W/1端子あたり最大
入出力端子	N - J
寸法	Φ30mm×860mm
質量	約1kg
耐風速	60 m/s
耐水性	屋外

概略図

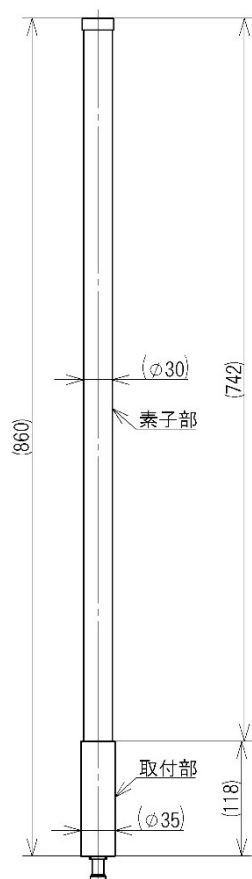


※本図は概略であり、開発状況により変更の可能性があります。


指向性パターン

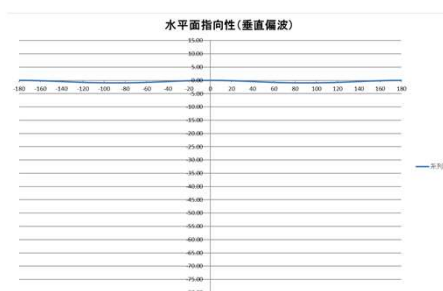


周波数[MHz]: 3500

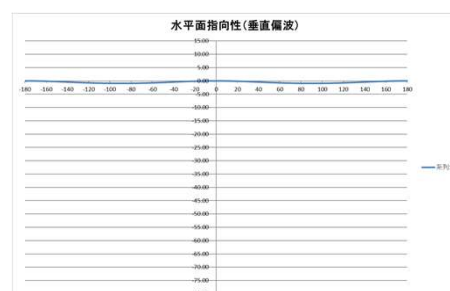


周波数[MHz]: 4050

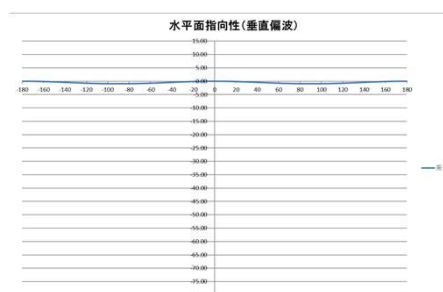


周波数[MHz]: 3850

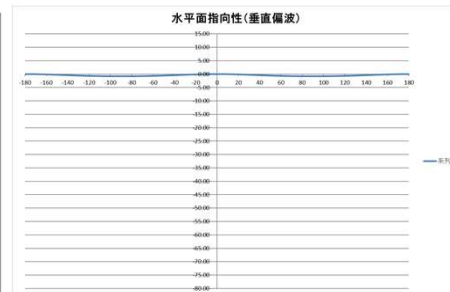


周波数[MHz]: 4950

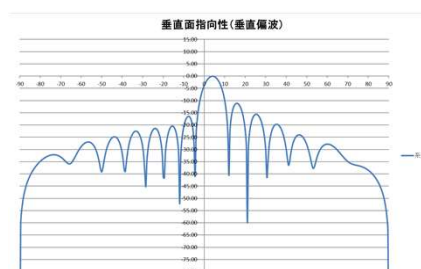


周波数[MHz]: 3500

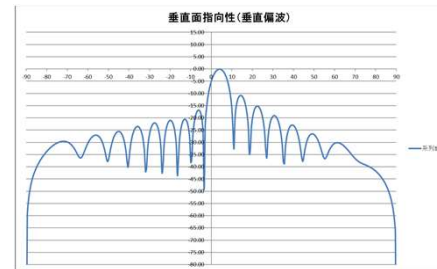

周波数[MHz]: 4950

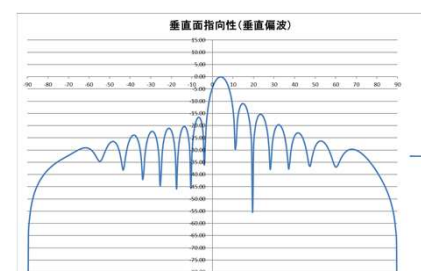

周波数[MHz]: 3850

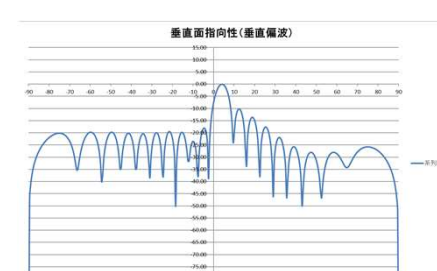

周波数[MHz]: 4050

Q&A

Q 取付金具の加工は可能か？

A 8本金具、コンクリート柱取付など加工可能です。
詳しくはお問い合わせください。

日本電業工作株式会社

東京都千代田区神田神保町 1-14-1

<https://www.den-gyo.com/>

問い合わせ先

社会インフラ事業部 営業部 営業グループ

TEL: 03-5577-7228

製品に関するご相談は、お気軽にホームページよりお問い合わせください。

2021.09 IE-1版