

## Sub6帯屋内2波共用器

&lt; Model : MX2-3450-310 &gt;

## 用途

- Sub6帯の無線機やアンテナから入力された信号の分波・合成等


## 特徴

- 5G/Sub6 対応
- 低損失
- 小型・軽量

## 性能諸元

■ 周波数帯域	3.5GHz帯	3400~3600MHz
	4.5GHz帯	4000~4100MHz
		4500~5000MHz
■ 構成数	4系統	
■ インピーダンス	50Ω	
■ V.S.W.R.	1.5以下	
■ 挿入損失	0.5dB以下	
■ 端子間アイソレーション	40dB以上 各端子間 (ANT端子を除く)	
■ 耐電力	20W 各端子 (ANT端子を除く)	
■ コネクタ	N-J	
■ 使用条件	屋内	
■ 環境温度	-10°C~+50°C	
■ 環境湿度	5~95% RH	
■ 外形寸法	約197×152×75mm	
■ 質量	3.0kg以下	

## 外観図 / 寸法図

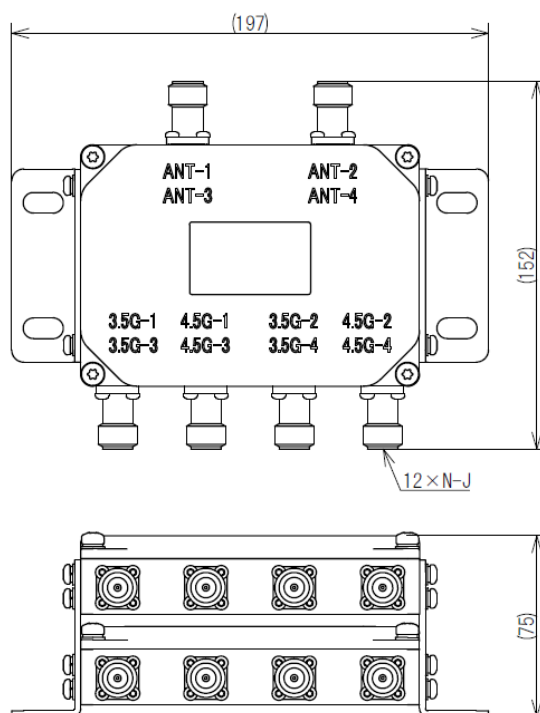

- この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更を行う場合がありますので、ご了承ください。
- RF Component製品について、カタログ記載以外の製品を取り揃えておりますので、下記連絡先へのご連絡をお待ちしております。
- 「DENGYO」、「DENGYOロゴ」は、日本電業工作株式会社の商標又は登録商標です。

日本電業工作株式会社

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

&lt;お問い合わせ先&gt;

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo\_a@den-gyo.com

<https://www.den-gyo.com/>

2023.5 初版