

700/800MHz帯共用オムニアンテナ

718MHz～960MHz




特徴

1. 屋外で使用可能
2. LTEの700MHz帯・800MHz帯・900MHz周波数に対応
3. 本アンテナを複数組み合わせること
で、2×2MIMO、4×4MIMO
構成に対応


性能諸元

項 目		規 格
周波数帯域		718MHz～960MHz
入出力インピーダンス		公称50Ω
VSWR		1.5以下
偏波面		V偏波
利得	700MHz 帯	4.3dBi 以上
	800MHz 帯	4.8dBi 以上
	900MHz 帯	4.8dBi 以上
水平面内ビーム幅		無指向性
チルト角		0°(固定)
耐電力		80W
入出力端子		N-J相当品×1
質量		アンテナ本体:約1kg
耐水性		IPX4


概略図

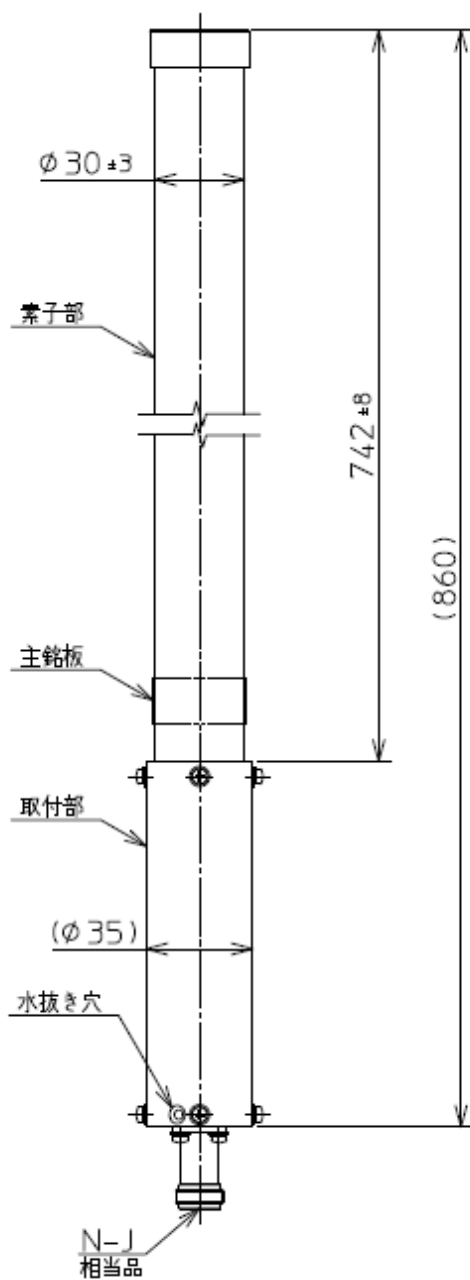


指向性パターン




【700MHz帯水平面内】




【700MHz帯垂直面内】




【800MHz帯水平面内】



【800MHz帯垂直面内】



【900MHz帯水平面内】



【900MHz帯垂直面内】

Q&A

Q 取付金具の加工は可能か？

A 加工は可能です。
詳しくはお問い合わせください。