
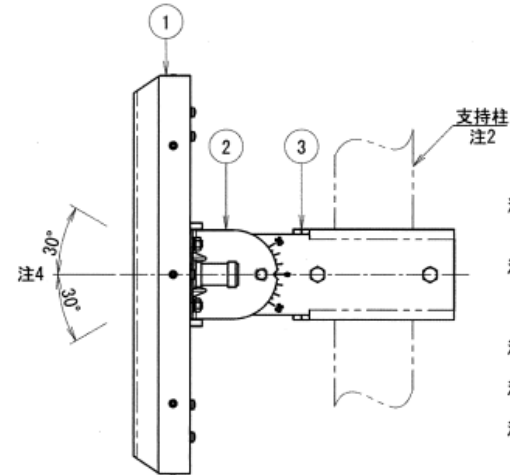


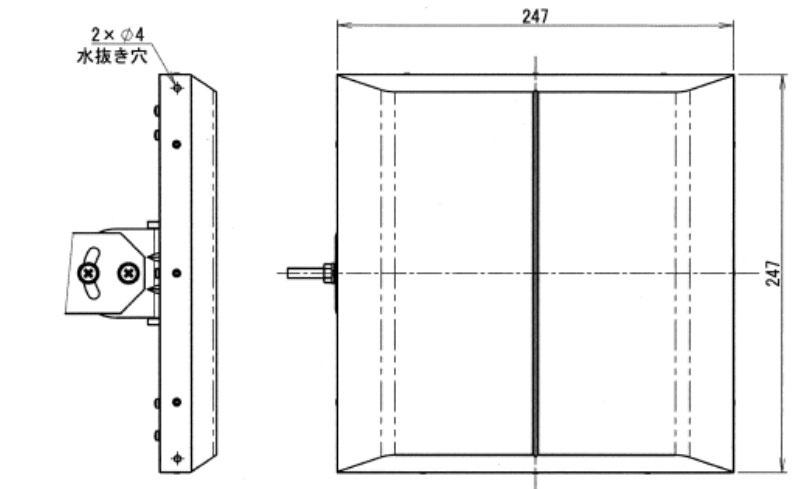

注1. 偏波に応じて可変金具を取付タイプ1、取付タイプ2の状態で使用することが可能。(本図は、取付タイプ1を示す)△


注2. 支持柱の適用径
屋内使用の場合、15A～50A(φ21.7～φ60.5)
屋外使用の場合、25A～50A(φ34～φ60.5)

注3. 本図は、支持柱径40A(φ48.6)を示す。


注4. 可変角度の範囲は±30°

注5. 銘板記載内容は以下の通りである。
また、*部の製造番号、製造年月は製品により異なる。


地は白色、文字は黒色

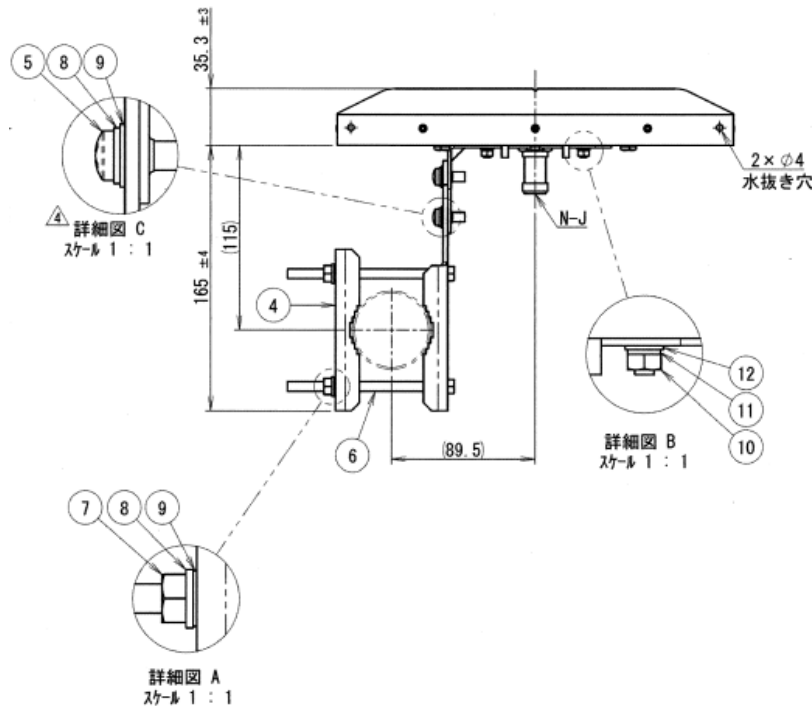

取付タイプ1(V偏波)
注1



取付タイプ2(H偏波)
注1

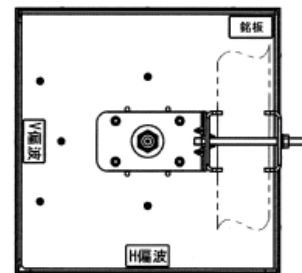

△	2.4GHz帯15dBi平面アンテナ
	型名 ACF-024GU-A1
	製造番号 *****
	製造年月 *****年 **月
	日本電業工作株式会社