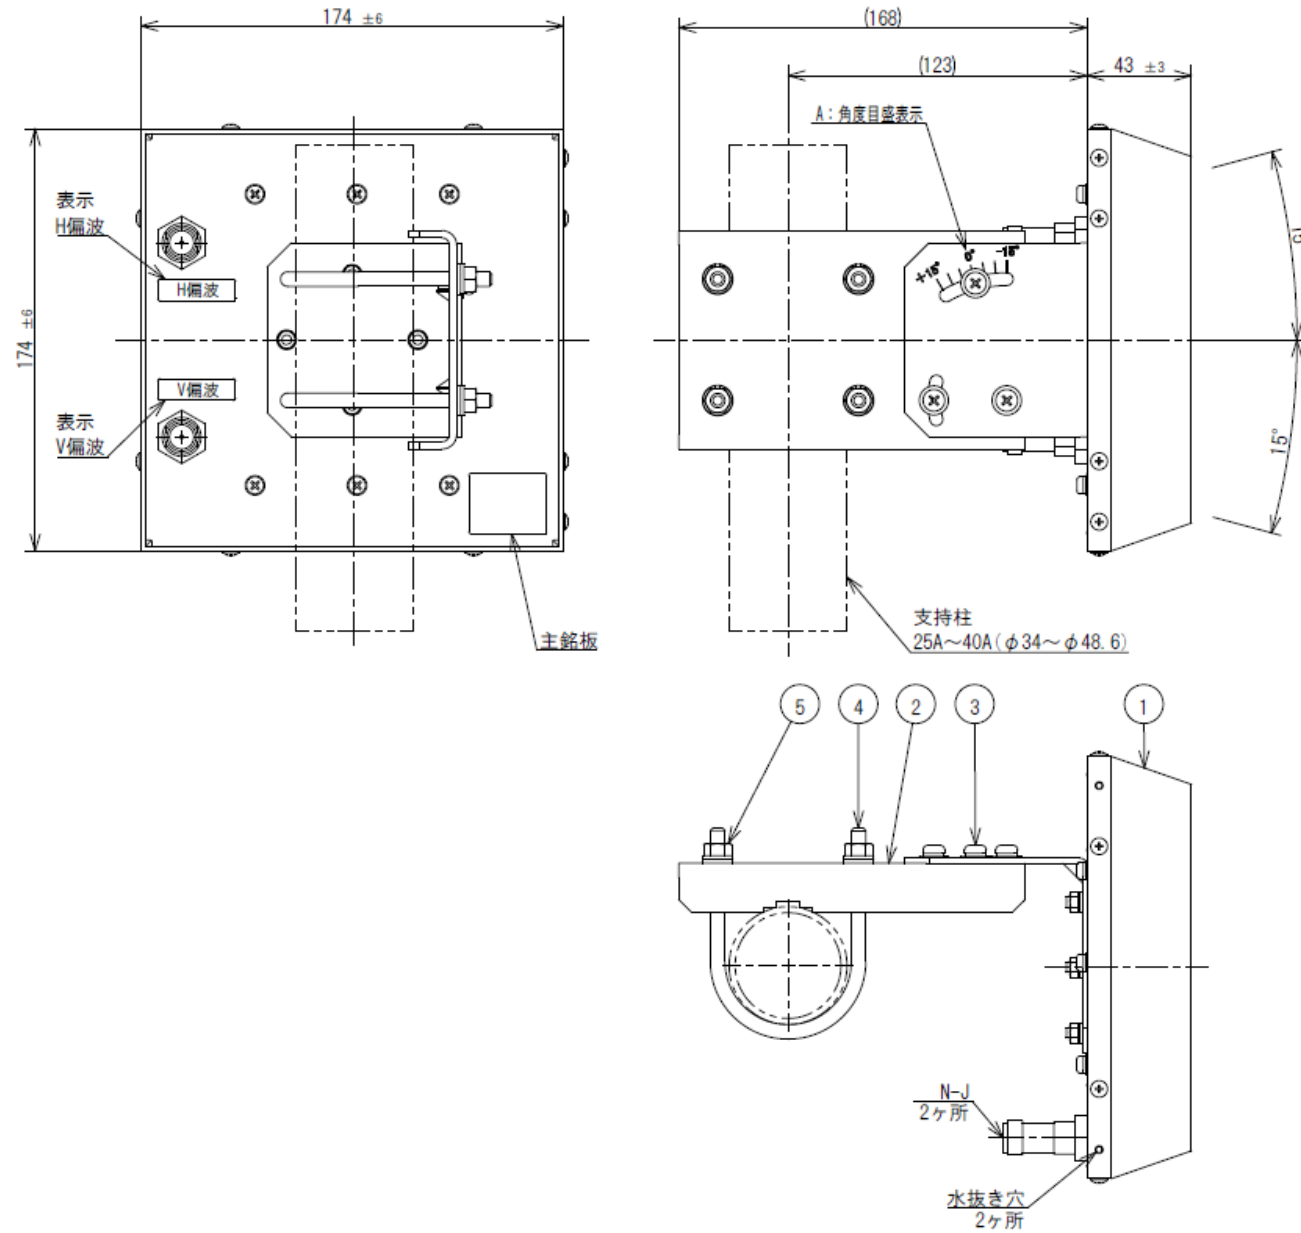


- 注1. チルト角可変範囲: $-15^{\circ} \sim +15^{\circ}$
 注2. 本図は40A(φ48.6)の支持柱へ固定した場合の外観を示す。
 注3. ()内寸法は参考寸法を示す。
 注4. 角度目盛りは目安とする。