

2.5GHz帯平面アンテナ (9dBi)

屋内用

屋外用

基地局用


不感地対策用

特徴

- 偏波共用
- 高利得
- 小型・軽量
- 屋内外で使用可能

用途

- 屋内外・不感地対策
- WiMAX向け
- 移動アクセスポイント向け

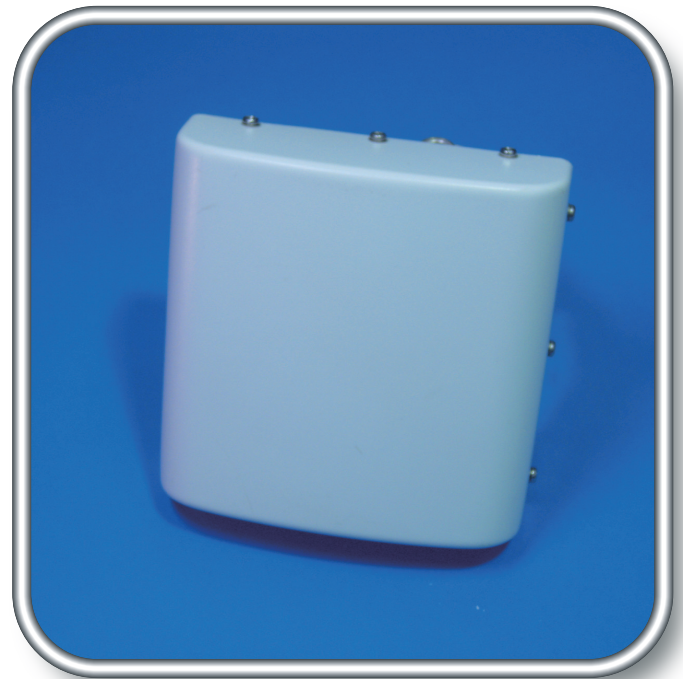


Model No. FR-250W-1




指向性パターン

水平面内指向性

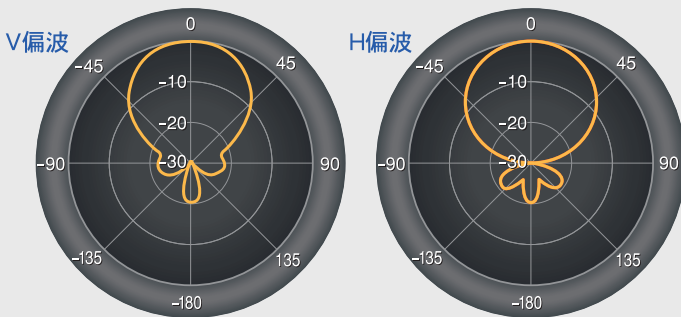

垂直面内指向性

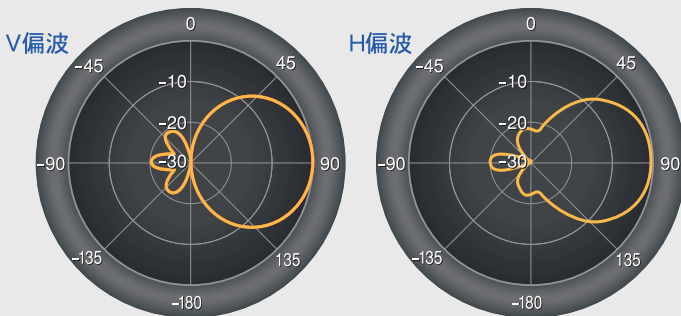

性能

電気的性能

周波数 (MHz)	2545-2625* ¹
VSWR	≤ 1.5
インピーダンス (Ω)	50
利得 (dBi)	9.0
偏波	垂直/水平
水平面内ビーム幅 (deg.)	V偏波:55 H偏波:55

機械的性能

耐風速 (m/s)	60
コネクタ	N-J
質量 (kg)	0.3
寸法 (mm)	120×120×40

*¹ うち帯域幅50MHz

DENGYO

日本電業工作株式会社
Nihon Dengyo Kosaku Co.,Ltd.

お問い合わせ

製品、サービス等について
E-mail:sales@den-gyo.com

お客様電話承り窓口 ☎ 0120-010-117
オート・イイナ
<http://den-gyo.com>