

1.5/1.7/2GHz帯共用オムニアンテナ

1427~1511MHz
1710~1880MHz
1920~2170MHz



GN00140



【8本取付時】


性能諸元

項目	規格		
	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
周波数帯域	1427~1511MHz	1710~1880MHz	1920~2170MHz
入出カインピーダンス	公称50Ω		
V.S.W.R	1.5以下		
偏波面	V偏波		
利得	6.8dBi以上	7.3dBi以上	7.8dBi以上
水平面内ビーム幅	無指向性		
垂直面内ビーム幅	約15°	約12°	約10°
チルト角	電気チルト：6°(固定)		
耐電力	120W		
入出力端子	N-J相当品×1		
質量	アンテナ本体:約1kg		
耐水性	IPX4		


特徴

1. 屋外で使用可能
2. LTEの1.5GHz帯・1.7GHz帯・2GHz帯周波数に対応
3. 本アンテナを複数組み合わせること、4×4MIMO構成に対応


概略図

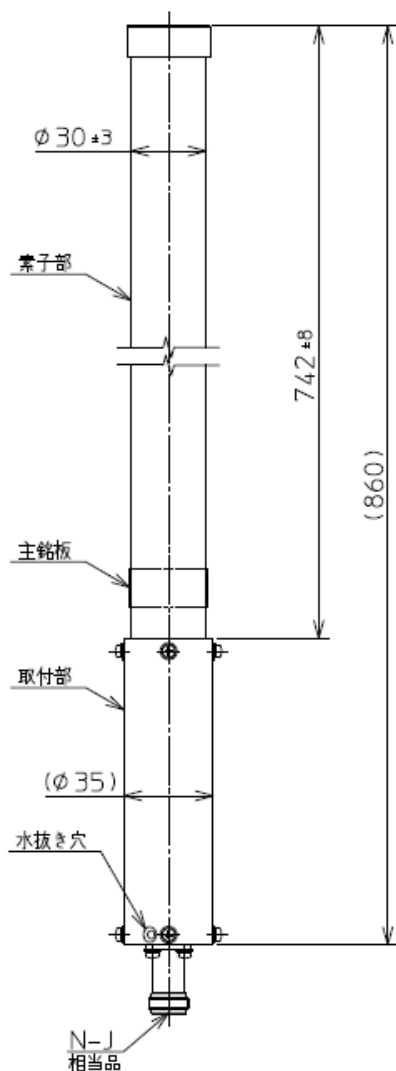


指向性パターン

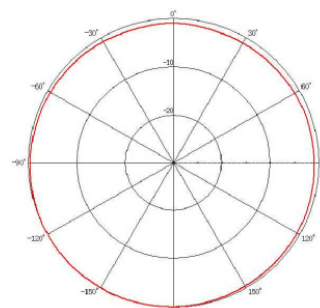


【1.5GHz帯水平面内】

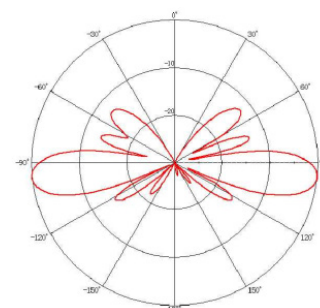


【1.5GHz帯垂直面内】

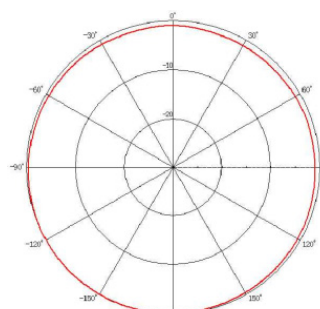


【1.7GHz帯水平面内】

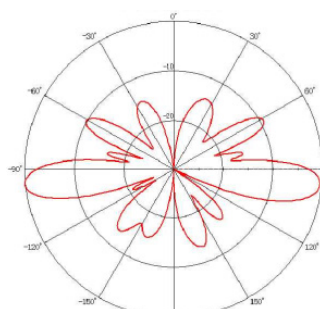

【1.7GHz帯垂直面内】

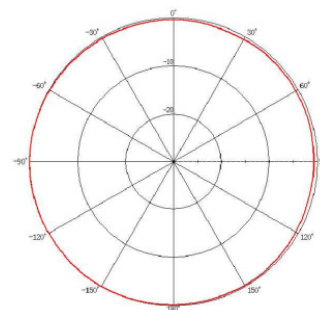

【2.0GHz帯水平面内】

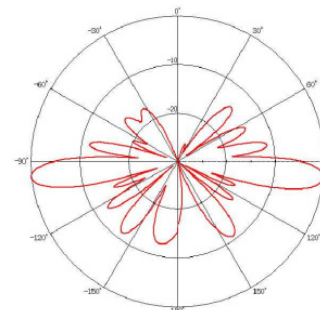

【2.0GHz帯垂直面内】

Q&A

Q 取付金具の「カスタム」は可能か？

A 「カスタム」可能です。
詳しくはお問い合わせください。