



3.5/3.7/4.5GHz帯共用屋内無指向性アンテナ(4T)


3400~4100MHz
4500~5000MHz

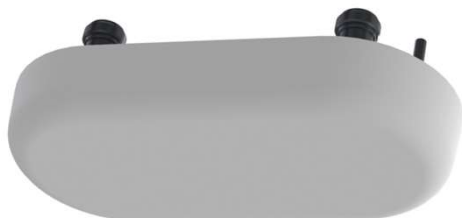

GN00183

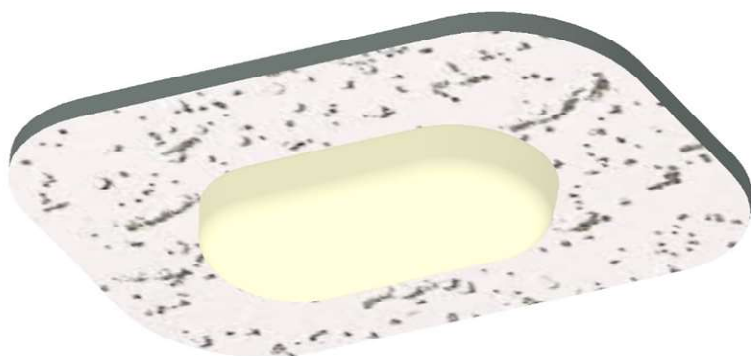

【天井表側】

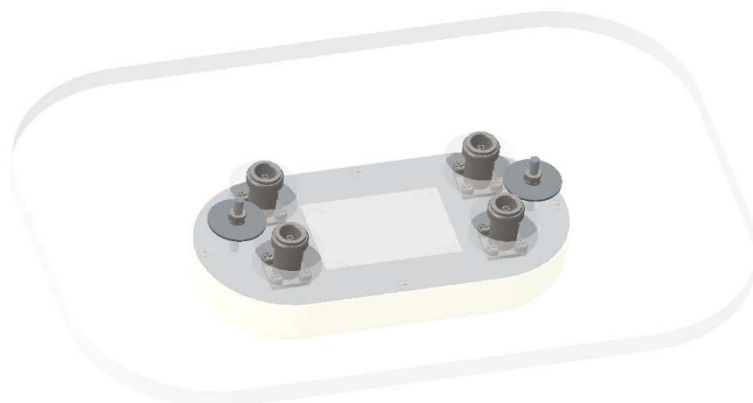

【天井裏側】

特徴

1. 広帯域

- 3.4GHz~4.1GHz、4.5GHz~5GHz帯周波数に対応

2. 小型・軽量


3. MIMO対応

- 1台で4MIMO対応

性能諸元

項目	規格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出カインピーダンス	公称50Ω
V.S.W.R	2.0以下
偏波面	V偏波 4TRx
利得	約3.0dBi
水平面内ビーム幅	無指向性 4ポートの平均値
耐電力	40W (1端子あたり最大)
入出力端子	N - J
質量	約250g
耐水性	屋内

概略図

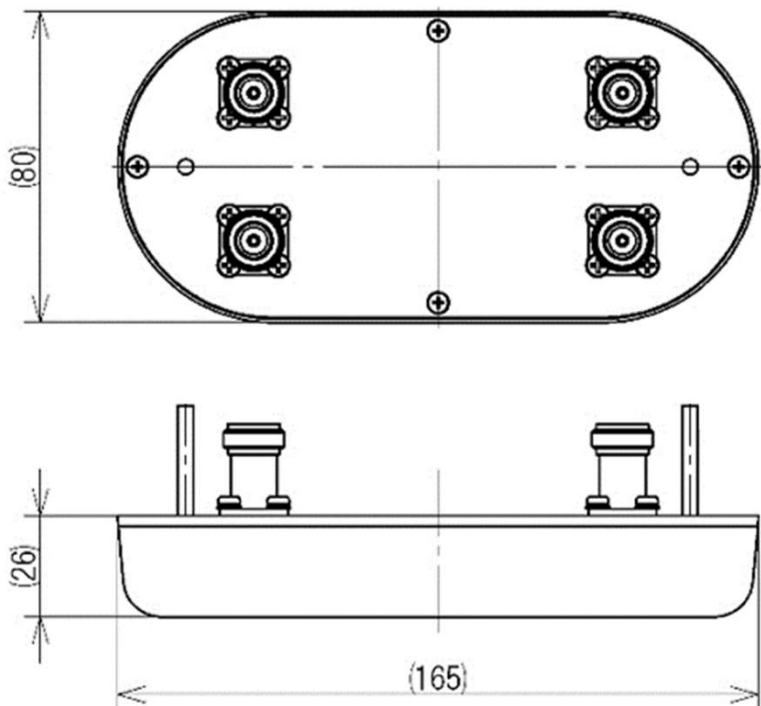

※本図は概略であり、開発状況により変更の可能性があります。


Q&A

Q 塗装色のカスタイ^ズは可能か？

A マンセル値をご指定ください。
カスタイ^ズ可能です。
詳しくはお問い合わせください。

指向性パターン

垂直面内指向性(例)※4Port平均 ※-90°方向=天井方向 +90°方向=床方向

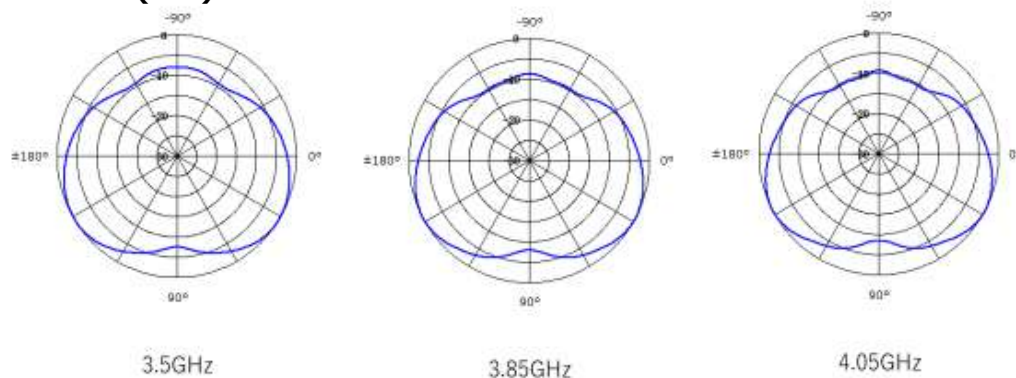

水平面内指向性(例)※4Port平均 ※-90°-+90°=アンテナ長手

